

BRUCE

# 战车 5000

BOMBER

## 连缝千米不跳针



陀螺稳线  
GYROSCOPIC THREAD GUIDANCE SYSTEM



履带送料  
TRACK FEEDING SYSTEM





# 缝厚不跳针、不断线

搭载全新坦克稳定系统，应用履带送料技术和陀螺稳线技术，实现过骨过厚不跳针、不断线

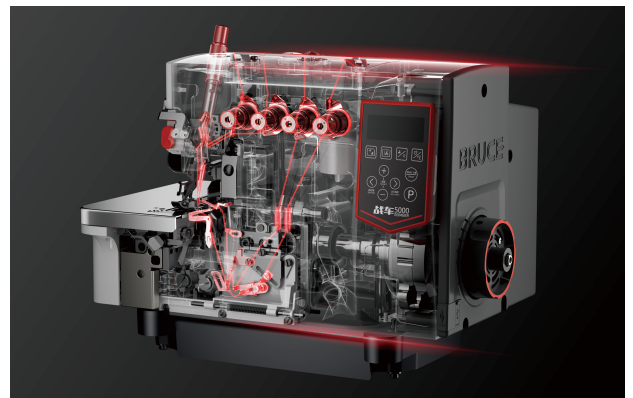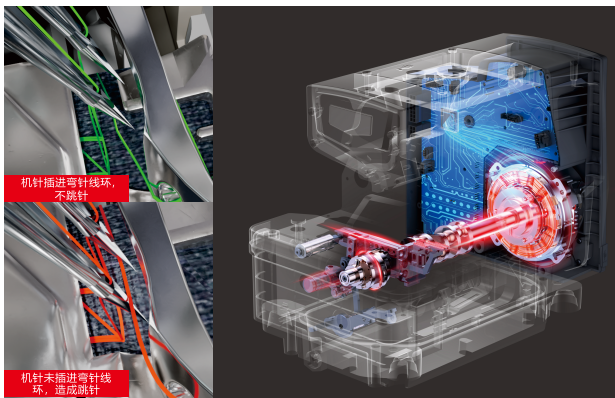













## 履带送料技术

**0.00006S**智能感知面料阻力，**9.2Nm**强大送布力；  
过骨过厚上弯针线环增大**50%**，机针不跳针，线迹不变密，**提效10%**以上。

## 陀螺稳线技术

陀螺防抖，高速机针抖动**下降70%**，  
陀螺稳线，厚料线张力**降低25%**；  
弯针跳针断线率**降低30%**。

## 技术参数 Specification

												
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(S.p.m)	(mm)	(kg)
B5000-A-02X250	包兜缝 Pocket binding seam	14#	2	4	5	5×5	0.8-3.8	0.7-2	3.5	7000	515*360*490	33/41
B5000-A-3-02/233	基本缝 Plain seam	11#	1	3	-	4	0.8-3.8	0.7-2	6	7000	515*360*490	33/41
B5000-A-4-M03/333	基本缝 Plain seam	11#	2	4	2	2×4	0.8-4.6	0.7-2	10	7000	515*360*490	33/41
B5000-A-4-83/323/BK	气动包线头 Pneumatic thread wrapping	11#	2	4	2	2×5	0.8-4.6	0.7-2	3.5	7000	515*360*615	33/44
B5000-A-4-M03/333/KS	基本缝 Plain seam	11#	2	4	2	2×4	0.8-4.6	0.7-2	10	7000	515*360*615	33/44
B5000-A-5-03/233	5x5线迹 5x5 stitch	14#	2	5	5	5×5	0.8-3.8	0.7-2	5	7000	515*360*490	33/41
B5000-A-5-03/333	3x4线迹 3x4 stitch	14#	2	5	3	3×4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000	515*360*490	33/41
B5000-A-5-M04/435	牛仔专用 Exclusive for denim	19#	2	5	5	5×6	0.8-5	0.8-1.5	7	6300	515*360*490	33/41
B5000-A-6-03/333	基本缝 Plain seam	11#	3	6	3×2	3×2×4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000	515*360*490	33/41
B5000-A-6-M04/435	牛仔专用 Exclusive for denim	19#	3	6	5×2.5	5×2.5×3.5	0.8-5	0.8-1.5	7	6300	515*360*490	33/41